




topone

GP SERIES

定樑龍門磨床 精密穩重 耐重負荷


- 龐大且剛性的結構
- 多功能磨頭
- 高精度Z軸下進給

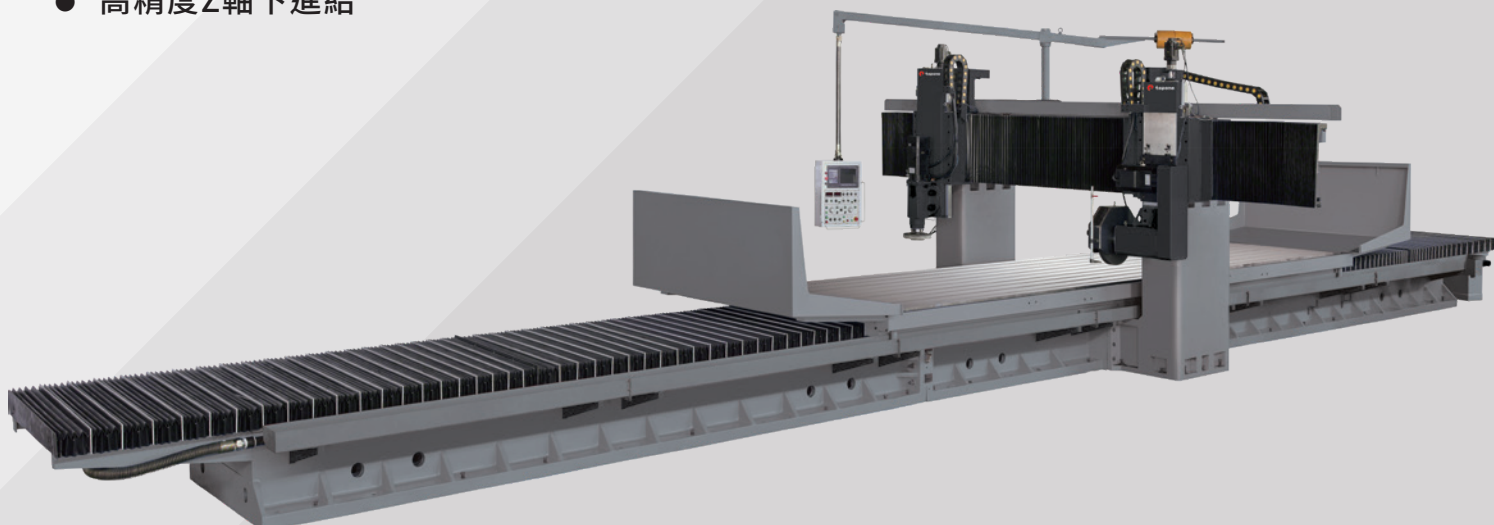


TOP-ONE

定樑式龍門磨床

擁有穩重、高剛性結構的旭正GP系列定樑式龍門磨床，是專為超大工件精密研磨而精心打造。臥磨頭為此系列機種的標準配備，並可依客戶要求裝置立磨頭。精密的Z軸進給可達 $2\mu\text{m}$ ，以滿足精密研磨之需求。

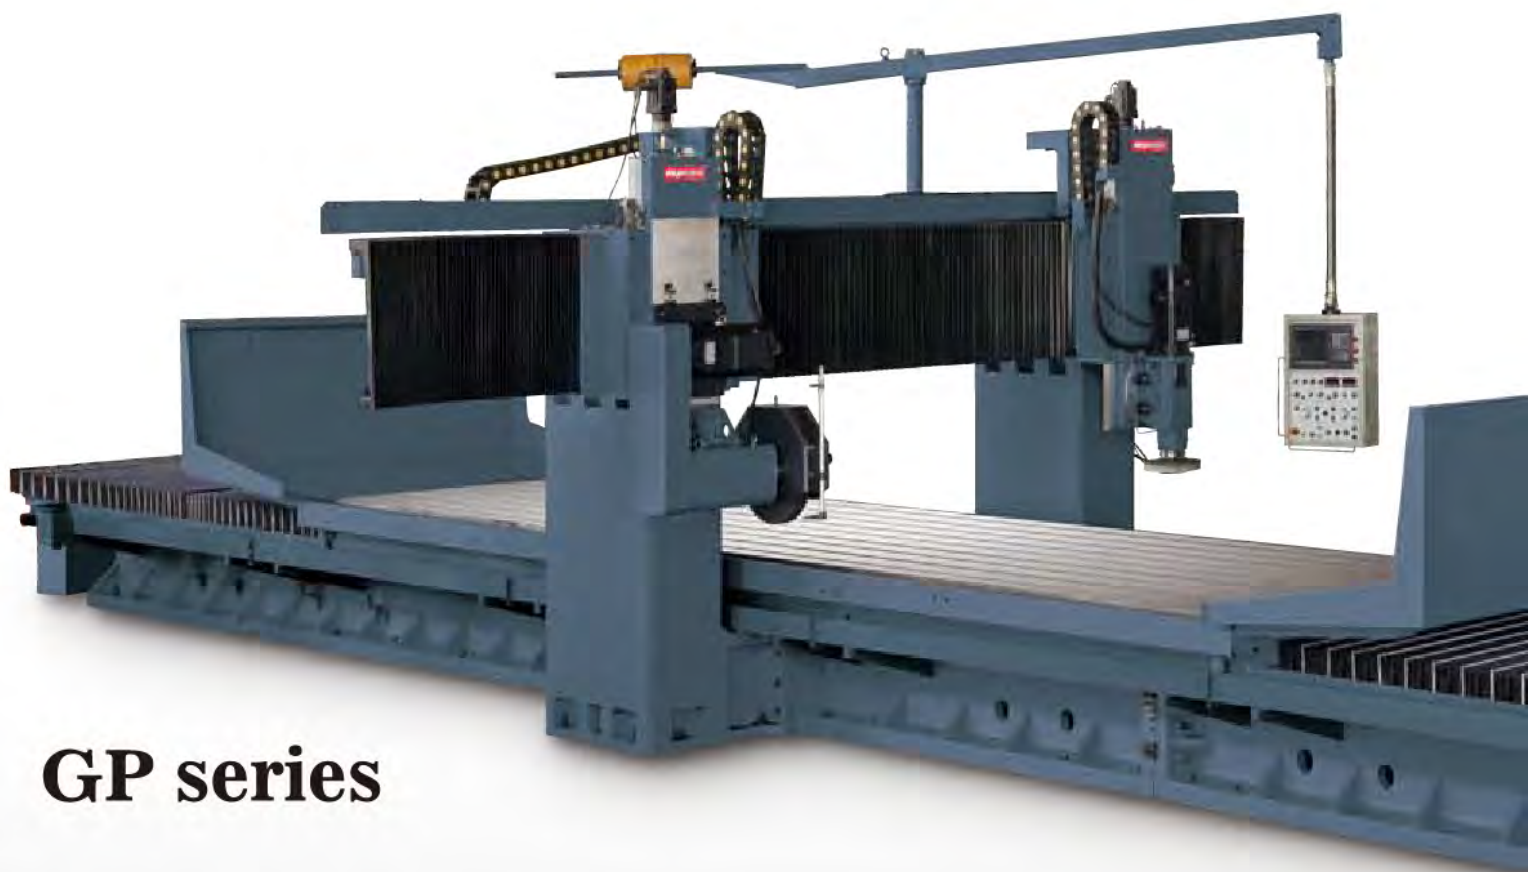

GP series



每一部旭正龍門平面磨床
都擁有旭正的優異品質




定樑式橫樑

- 橫樑結構穩重，提供臥磨頭及立磨頭之穩固支撐，且研磨時穩定性優異。
- 砂輪頭移動(Y軸)採用個別伺服馬達驅動，配合精密滾珠螺桿傳動，定位精準。

穩重的底座

- 底座採用高級米漢納鑄鐵一體鑄造成型，並經回火處理以消除應力，確保底座不變形。
- 雙“V”滑道之長度、寬度與深度均為加大尺寸設計，具有絕佳的耐荷重能力。
- 雙“V”滑道表面經精密鏟花處理，配合採用強制式潤滑，保證工作台進給動作順暢。

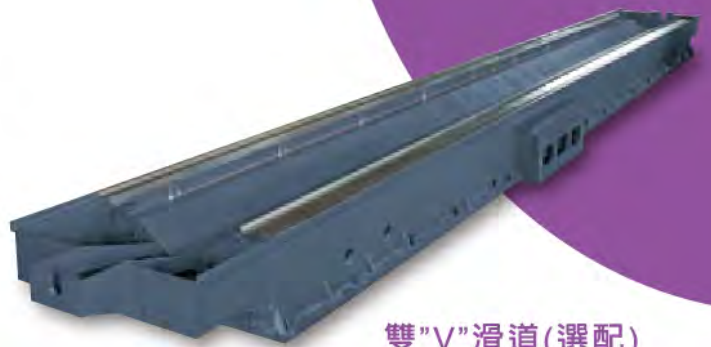

雙“V”滑道(選配)



—“V”—“平”滑道(標配)

底座滑道可依客戶要求，提供—“V”—“平”滑道

X軸油壓驅動

- 工作台進給(X軸)採用單支雙動油壓缸驅動。
- 油壓缸速度可經由操作面板顯示調整。
- 油壓系統具有緩衝特性，可避免行程末端產生激烈衝擊，有效保護油壓缸，延長油壓缸壽命。



高剛性工作台

- 箱形結構之工作台，採用米漢納鑄鐵一體鑄造成形，經回火處理以消除應力。
- 工作台滑道貼附Turcite-B耐磨片，耐磨耗性優異。
- 超大跨距設計，以提升工作台剛性，可耐重負荷，無變形之處。



PC BASE 控制器 (標配) 三菱/發那科 CNC 控制器 (選配)

旭正GP系列龍門磨床搭載先進的PC BASE 控制器



懸吊式控制箱

- 懸吊式控制箱可移動到任何位置，方便操作者檢查加工測試情況及機器空跑情況。
- 懸吊式控制箱附有配重塊，使控制箱移動更順手。

工作台機上自修

當安裝工作台於機器上時，本公司之技術人員利用本機將工作台面作最後修磨，以達到最佳的幾何精度。



油溫冷卻器

油箱內之液壓油透過高效率油溫冷卻器，使液壓油可維持在常溫狀態；有效確保油壓系統的性能，並延長液壓油的使用壽命。



油壓動力單元

- 特殊設計的油壓迴路，提供X軸行程動作的平穩順暢、維持兩端不抖動，確保研磨品質。
- X軸低速移動時仍具有強力進給性能。
- 油壓系統採用高級油壓元件組成，使用壽命長、低噪音、動作平穩。



紙帶過濾器



精密研磨頭


臥磨頭(標配) / 立磨頭(選配)

旭正GP系列龍門磨床可搭載臥磨頭及立磨頭，使平面研磨及斜面研磨一次完成，有助於提升研磨精度與效率。



臥磨頭(標準配備)

- 採用20HP (GP-2500型以上 30HP)強力伺服馬達驅動，耐重研削，提升加工效率。
- 可使用最大砂輪 $\varnothing 510$ mm (GP-2500型以上 610 mm)做精密平面研磨。
- 精密主軸構造，耐長時間研磨作業，低溫升。

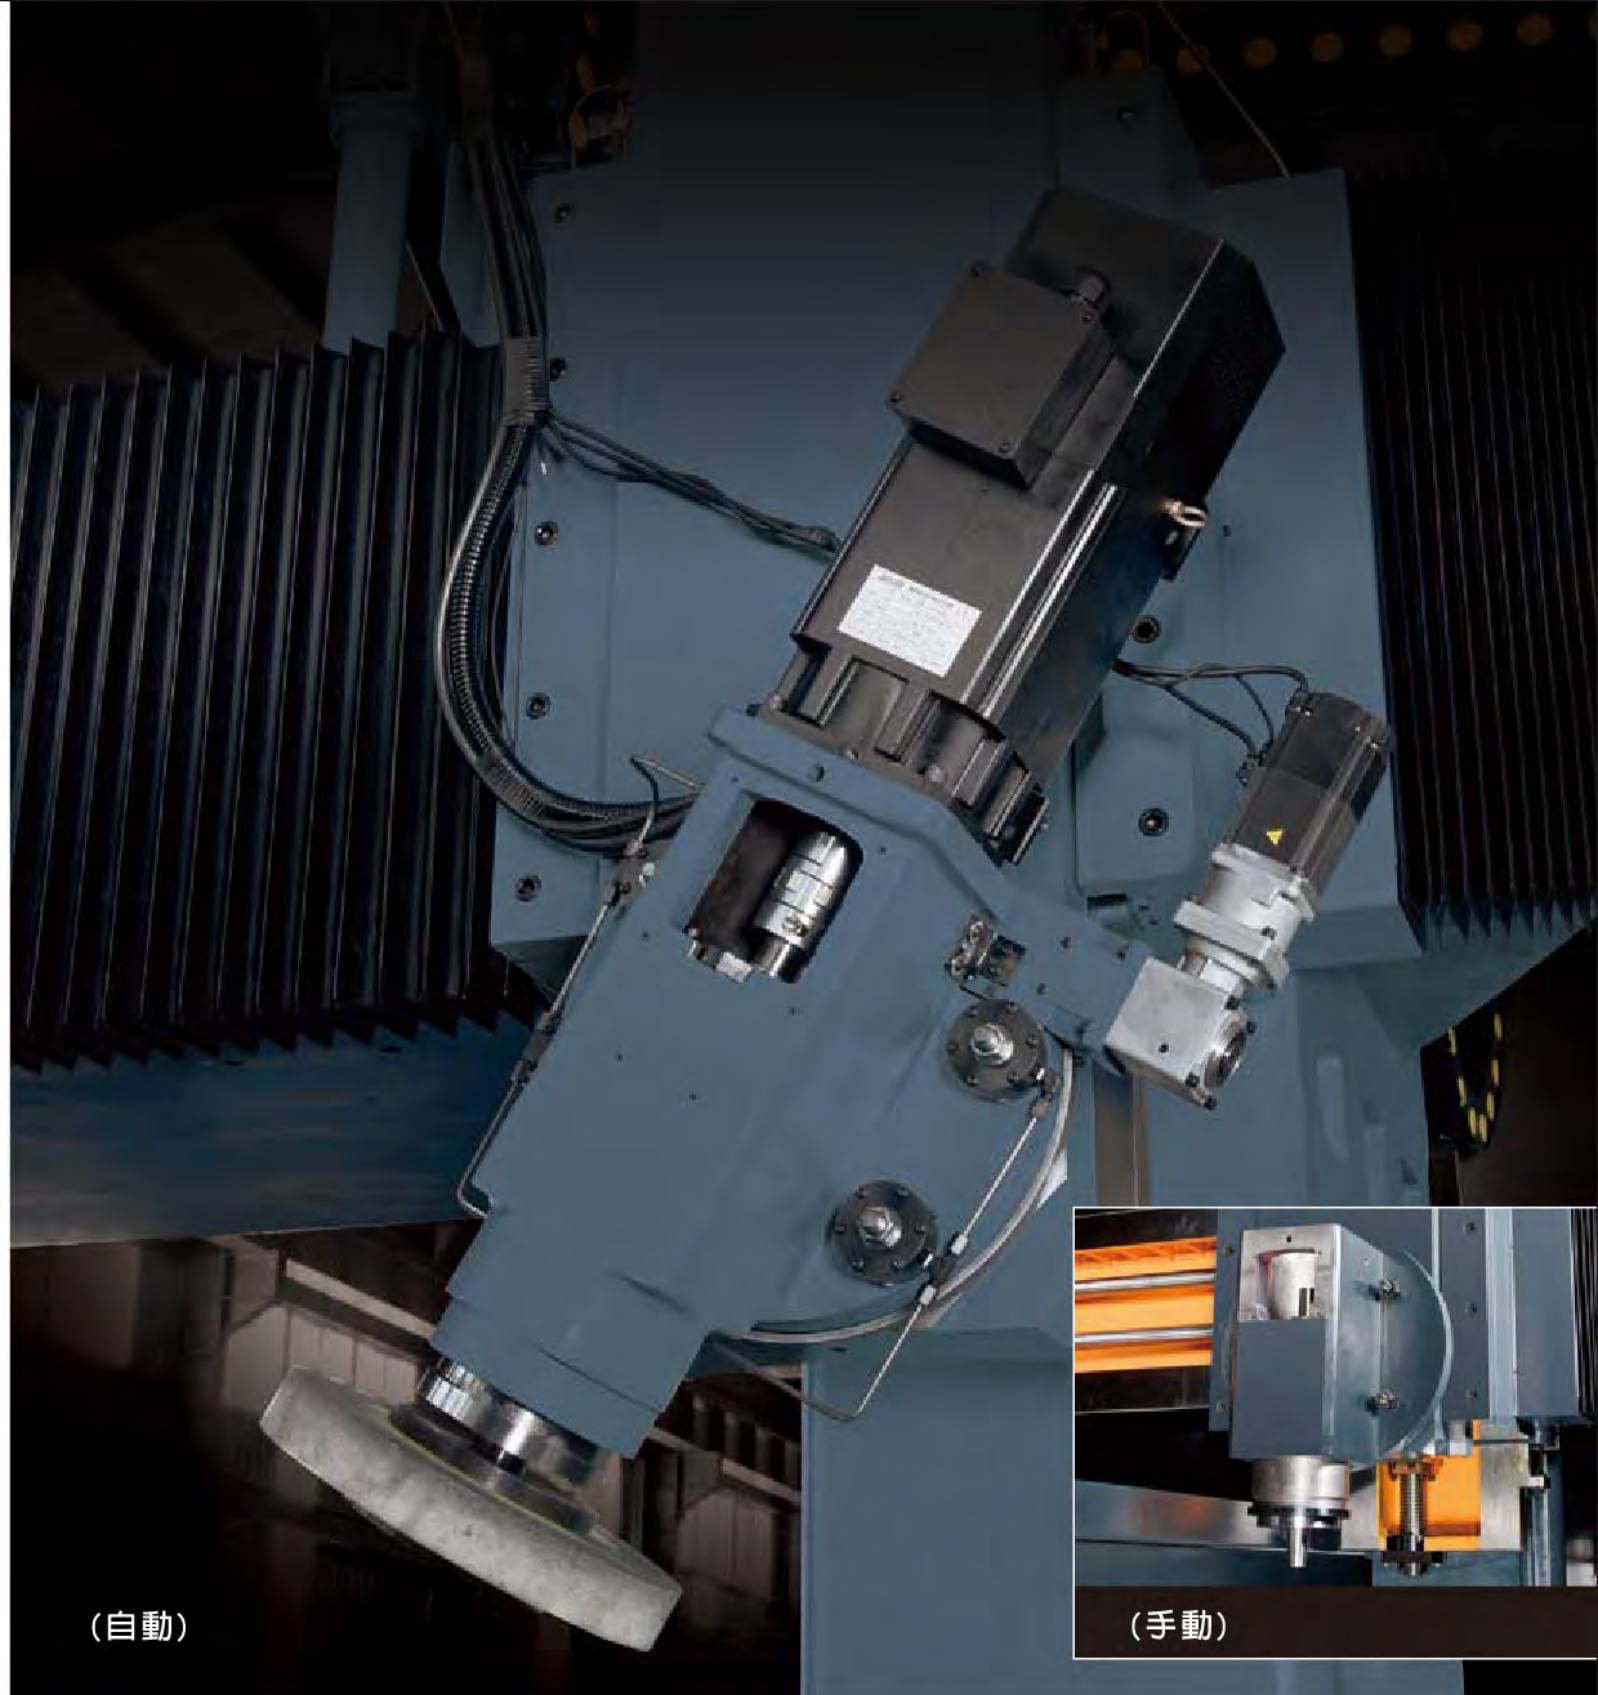

(自動)

(手動)

立磨頭手動 / 半自動 / 自動旋轉 (選購配備)

- 立軸砂輪頭可作左右各45°傾斜調整，以利研磨斜面。
- 立磨頭之傾斜角度採用手動方式調整。
- 立磨頭傾斜可採用電動調整，配合伺服驅動微調及油壓鎖固，具有精準的角度調整與定位。

機械規格

項目 / 機型	單位	GP-1500	GP-1800	GP-2000
最大研磨面積(長x寬)	M	2/3/4 M x 1.2 M	2/3/4 M x 1.5 M	2/3/4/5/6 M x 1.6 M
研磨高度	mm			
X軸行程	mm	2,000~6,000	3,000~6,000	
Y軸行程	mm	1,500	1,800	2,000
雙柱間距	mm	1,700	2,000	2,200
工作台尺寸(長度)	mm	2,000~6,000	3,000~6,000	
工作台尺寸(寬度)	mm	1,200		1,600
工作台T型槽	mm	□22		
工作台最大荷重量	Ton	6~10	6~12	6~15
X軸兩軌中心間距	mm	700		900
X軸研磨速率	mm/min			
Y軸最大進給速率	mm/min			
Z軸最大進給速率	mm/min			
Z軸進給行程	mm			
Z軸進給最小單位	mm			
M.P.G.進給量	mm			
Y軸馬達				
Z軸馬達				
臥磨主軸馬達	HP	20		
適用砂輪	inch	立磨: 14" x 50 mm, 臥磨: 20" x 50 mm		
臥磨主軸轉速	rpm			

註：本公司保留產品規格、尺寸、設計特性變更之權利，恕不另行通知

GP-2500	GP-3000	GP-3500	GP-4000
2/3/4/5/6 M x 2.0 M	2/3/4/5/6 M x 2.5 M	2/3/4/5/6 M x 3.0 M	2/3/4/5/6 M x 3.5 M
750 / 1,000 / 1,250			
3,000~10,000	4,000~13,000		
2,500	3,000	3,500	4,000
2,700	3,200	3,700	4,200
3,000~10,000	4,000~13,000		
2,000	2,500	3,000	3,500
□24	□28		
6~20	9~30	9~35	10~40
1,100	1,400		
5,000~30,000			
3,000			
2,000			
750 / 1,000 / 1,250			
0.002			
0.002/X1X10X100			
依機台大小而定			
依機台大小而定			
30			
立磨: 16" x 75 mm, 臥磨: 24" x 80 mm			
300~2,000			

標準配備

- 磨石校正座
- 鑽石削刀
- 磁性座
- 砂輪平衡棒
- 臥磨砂輪
(510 (OD) x 203.2 (ID) x 65 (T) mm)
- 法蘭(8" 含退石器)
- 電氣箱冷氣式熱交換器
- 油壓循環冷卻機
- 紙帶過濾機(含過濾紙及水箱)
- 穩壓器
- 工具箱

選購配備

- 立磨頭
- 主軸適用砂輪
- 增加主軸轉速
- 增加主軸馬力
- 立磨頭電動旋轉功能
(含伺服驅動微調及油壓鎖固)
- 備用立磨砂輪法蘭組
- 備用臥磨砂輪法蘭組

電控系統

- PC BASE控制器
- 移動式手動脈波產生器
- LCD單色顯示器
- X軸油壓控制系統
- 懸吊式操作箱
- Y,Z軸伺服馬達

旭正機器幫助客戶取得領先優勢

旭正機械股份有限公司，是一家深受國際肯定的立式切削中心機與龍門式切削中心機製造廠。秉持卓越的研發能力，公司組織架構與豐富的技術經驗，旭正公司所設計製造的切削中心機，具有較大的加工能力，更高精度與最低故障率。我們核心目的就是打造出最佳切削中心機，以幫助客戶取得競爭優勢。



旭正機械股份有限公司

臺灣省臺中市清水區東山里神清路2-161號

Tel: +886-4-2620-2901

Fax: +886-4-2620-2955

<http://www.topone-m.com>

E-mail: topone@topone-m.com

旭淄機械(上海)有限公司

上海市嘉定工業區霍城路399號

Tel: 021-69526189/90/91/92

Fax: 021-69523006

<http://www.topone-m.com>

E-mail: topone-sh@vip.163.com

昆山群基機電設備有限公司

昆山市城北環慶路1451號

Tel: 0512-57770315 / 57779493

Fax: 0512-57770316

東莞分公司

東莞市虎門鎮北柵管理區

Tel: 0769-85552048

Fax: 0769-85154166